


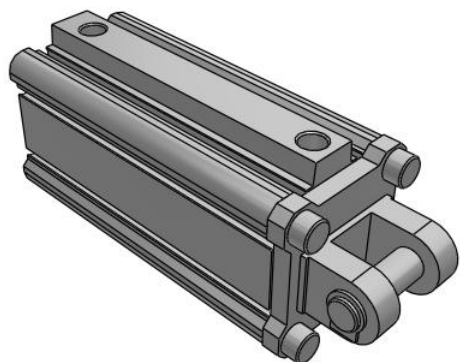

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D40-75DZ

Fiche technique

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.


Standard Specifications

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	75
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

-	Air
---	-----

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Dimensions



ニ山クレブシ形												(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高				ボルト径		
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT	DO
32	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
40	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
50	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
60	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
70	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
80	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
90	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
100	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
110	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
120	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
130	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
140	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
150	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
160	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
180	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
200	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
220	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
240	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
260	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
280	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
300	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
320	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
340	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
360	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
380	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
400	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
420	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
440	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
460	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
480	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
500	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
520	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
540	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
560	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6
580	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14	20.6

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)