


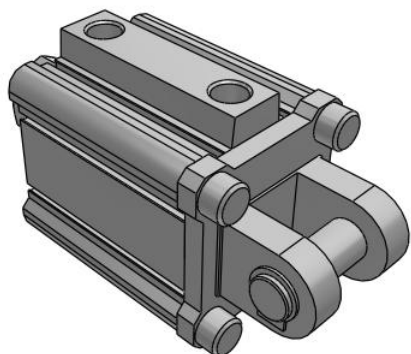

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur


CDQ2D50-35DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	35
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.985 Kg

ニ山テレビス形/CQ2D-CDQ2D



二山クレビス形

山クレーン形

タイプ210-2型		タイプ210-3型		タイプ210-4型		タイプ210-5型		タイプ210-6型		タイプ210-7型		タイプ210-8型		タイプ210-9型		タイプ210-10型		タイプ210-11型		タイプ210-12型	
(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

※口より長機脚とおおよび付属機材につきましては、HP 3004-6をご参照ください。
※山クレーン形は、タイプ210-11と型式が異なります。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf