


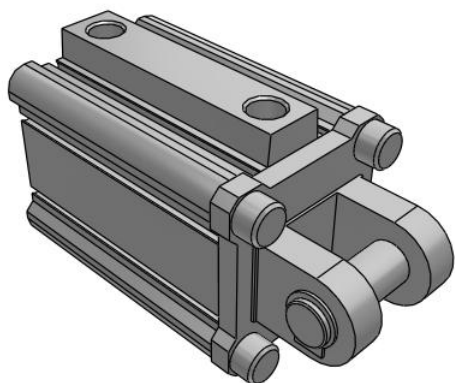


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D50TF-50DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.999 Kg



ニククレピス形

タイプ	210-220mm	230-240mm	250-260mm	270-280mm	290-300mm	310-320mm	330-340mm	350-360mm	370-380mm	390-400mm	(mm)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	75.5
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	75.5
45	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	75.5
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	75.5

ニククレピス形
標準寸法

タイプ	N	NR
32	M5.1	1.2
40	M5.1	1.2
45	M5.1	1.2
50	M5.1	1.2

※口ツド付タイプおよび付付属品につきましては、SIP-804へご参照ください。
※上記のツドタイプと式は、規格付付属品です。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf