


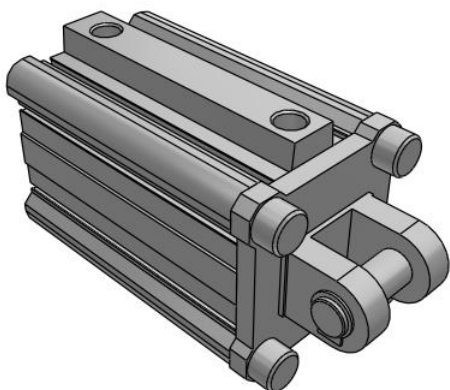


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D63TF-75DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	75
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.835 Kg



ニ山クレビス形													(mm)		
タイプ	21-ロー	オートスイッチ手付						オートスイッチ付							
		A	B	CL	A	B	CL	CD	CT	CUC	CW	CX			
63	10-20	10	12	24	14	96	46	84	14	8	20	30	22		
80	10-20	10	12	24	14	96	46	84	14	8	20	30	22		
100	10-20	10	12	24	14	96	46	84	14	8	20	30	22		

ニ山クレビス 金具材料 標準													表面処理: 亜鉛		
タイプ	21-ロー	CZ	L	L	N	RR									
63	10-20	44	6	115	10	15									
80	10-20	56	10	135	10	17									
100	10-20	64	12	150	10	22									

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf