


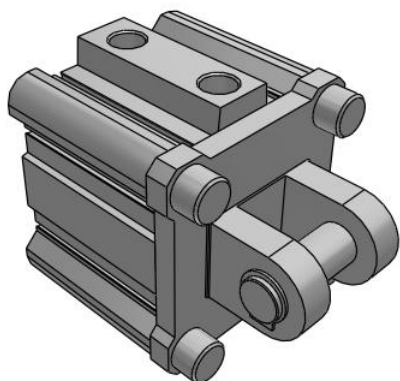


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D80TF-25DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	2.620 Kg



ニ山クレビス形													(mm)								
タイプ	ニ	山	ク	レ	ビ	ス	形	ポート	スイ	ツ	キ	ポート	スイ	ツ	キ	ポート	スイ	ツ	キ		
								A	B	CL	A	B	CL	A	B	CL	A	B	CL		
																	CD	CT	CUC	WC	CX
63	10	50	10	50	10	50	6	8	32	14	9	45	64	14	8	20	30	22			
80	10	50	10	50	10	50	10	12	40	18	10	53	5	18	10	27	38				
100	10	50	10	50	10	50	12	16	50	20	12	63	10	22	13	31	45	32			
160	10	50	10	50	10	50	16	20	63	25	14	82	13	28	16	40	56	40			

タイプ	ニ	山	ク	レ	ビ	ス	形	CZ	L	L	N	RR	ニ山クレビス 金具材料 諸寸 表面処理・塗装				
63	10	50	10	50	10	50	44	8	13.5	W10x1.5	14						
80	10	50	10	50	10	50	56	10	43.5	M12x1.8	18						
100	10	50	10	50	10	50	64	12	43.5	M16x1.8	22						

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf