


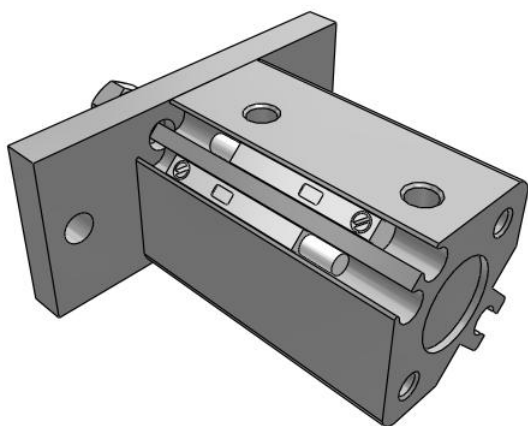

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CDQ2F12-15DMZ-M9BZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø12 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	M9B--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans

En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.000 Kg

—

ロッド側フランジ形／CQ2F



ロッド先端ねじ



ロッド側フランジ形

フランジ径 (mm)	A (mm)	B (mm)	FD	FT	FV	FX	FZ	L	Lx
12	5~30	33.5	17	4.5	6.5	25	45	55	13.5/24
16	5~30	32	18.5	4.5	6.5	30	45	55	13.5/25.5
20	5~50	34	18.5	6.6	8	39	48	60	14.5/28.5
25	5~50	37.5	22.5	6.6	8	42	52	64	15/32.5

フランジ全材料: 炭素鋼
表面処理: ニッケルのつき

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf