


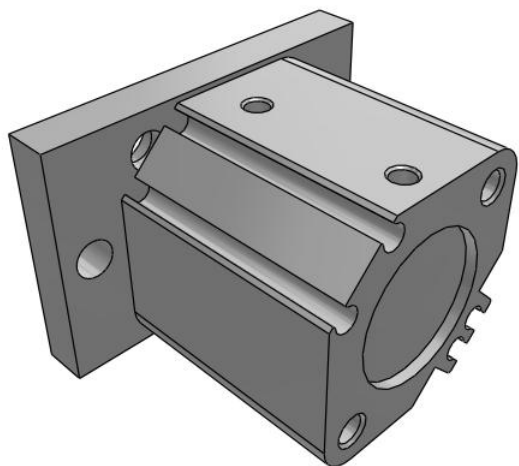

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2F25-10DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø25 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	10
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.313 Kg

—

ロッド側フランジ形／CQ2F



ロッド先端ねじ



ロッド側フランジ形

フランジ径 (mm)	A (mm)	B (mm)	FD	FT	FV	FX	FZ	L	L ₁	
12	5~30	33.1	17	4.5	5.5	25	45	55	13.5	34
16	5~30	32	16.5	4.5	5.5	30	45	55	13.5	35.5
20	5~50	34	18.5	6.5	8	39	48	60	14	37.5
25	5~50	37.5	22.5	6.5	8	42	52	64	15	38.5

フランジ寸法図表 鋼製 標準

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf