


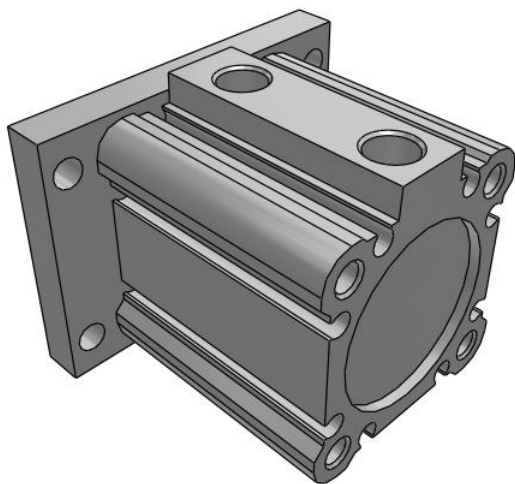

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2F32-15DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air



ボルト径 (mm)	ストローク調整 (mm)	ボルト径 (mm)		FD	FT	FV	FX	FZ	L	M			
		A	B										
32	75, 100	50	60	50	33	5.5	6	48	56	65	17	35.5	34
40	75, 100	50	60	50	33	5.5	6	54	62	72	17	38.5	40
50	75, 100	50	60	50	33	5.5	6	67	76	89	18	43.5	50

フランジ取付時間: 作業員
表面処理: ニッケルメッキ

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf