


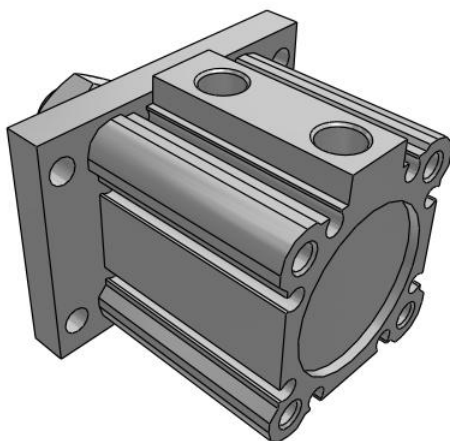

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2F32TF-10DCMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	10
Option du corps	CM [Butée élastique + Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.000 Kg



フランジ厚 (mm)	フランジ外径 (mm)	フランジ内径 (mm)	フランジ厚 (mm)	フランジ内径 (mm)	FD	FT	FV	FX	FZ	L	M
32	76.10	50.8	50.8	33.0	5.0	8	48	56	65	17	38.5
40	76.10	50.8	50.8	33.0	5.0	8	54	62	72	17	38.5
50	76.10	50.8	50.8	33.0	5.0	8	61	76	89	18	43.5

フランジは鋼材製、表面は
表面処理：ニッケルメッキ

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf