


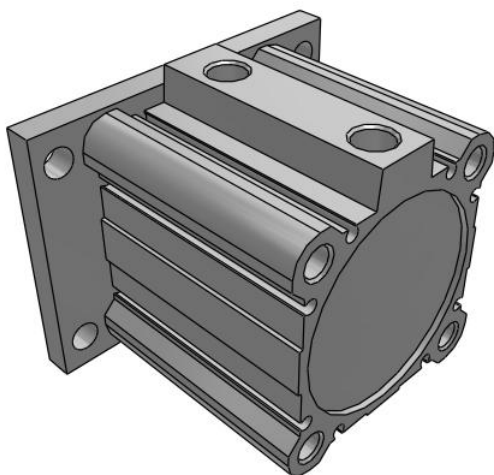


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2F63-30DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	30
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.798 Kg

ロッド側フランジ形 / CQ2F-CDQ2F



ロッド側フランジ形 (mm)

PT	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
(mm)	A	B	A	B	F0	F1	F0	F1	F0	F1	L	M	
63	16	20	20	25	40	5	9	40	50	50	18	40	100
80	18	22	22	28	45	5	11	45	55	55	18	45	110
100	20	25	25	30	50	5	11	50	60	60	18	50	120

フランジ側フランジ形 取付面
取付面 取付面

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf