


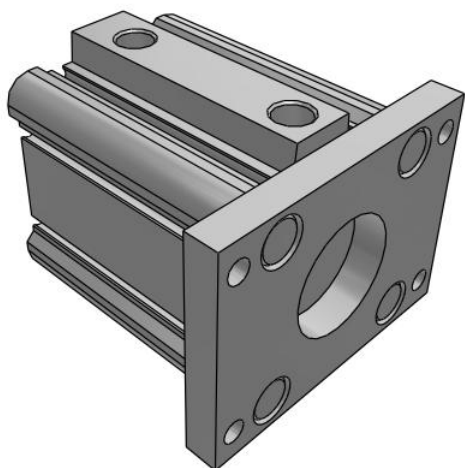

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2G40-25DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	G (Bride arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.555 Kg

ヘッド側フランジ形 / CQ2G・CDQ2G

ヘッド側フランジ形

型番	F (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	F3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	FL (mm)
52	100	40	40	7.5	75	75	5
60	125	50	50	7.5	100	100	5
80	175	75	75	7.5	150	150	5
90	200	80	80	7.5	175	175	5

※Lは、1寸法以内は、
□の型番フランジ形
と表示します。

ヘッド側フランジ形

型番	F (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	F3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	FL (mm)
52	100	40	40	7.5	75	75	5
60	125	50	50	7.5	100	100	5
80	175	75	75	7.5	150	150	5
90	200	80	80	7.5	175	175	5

フランジ厚: 5mm (標準)
穴間径: 7.5mm (標準)

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf