


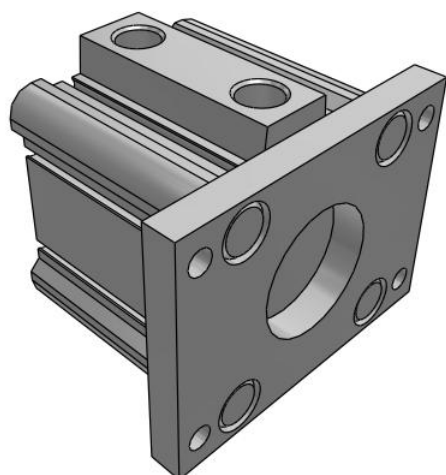


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2G50TF-20DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	G (Bride arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	20
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.872 Kg

ヘッド側フランジ形/CDQ2G-CDQ2G



ヘッド側フランジ形 (mm)

型番	フランジ外径	フランジ厚	フランジ内径	フランジ穴径	フランジ穴間寸法	フランジ穴径	フランジ穴間寸法	フランジ穴径	フランジ穴間寸法
CDQ2G-50	50	4	40	7	40	7	40	7	40
CDQ2G-63	63	4	50	7	50	7	50	7	50
CDQ2G-80	80	4	65	7	65	7	65	7	65
CDQ2G-100	100	4	80	7	80	7	80	7	80
CDQ2G-125	125	4	100	7	100	7	100	7	100
CDQ2G-160	160	4	130	7	130	7	130	7	130
CDQ2G-200	200	4	160	7	160	7	160	7	160

フランジ穴間寸法: 両側面
フランジ穴径: 両側面

ロッド先端おねじ



-

-

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)