


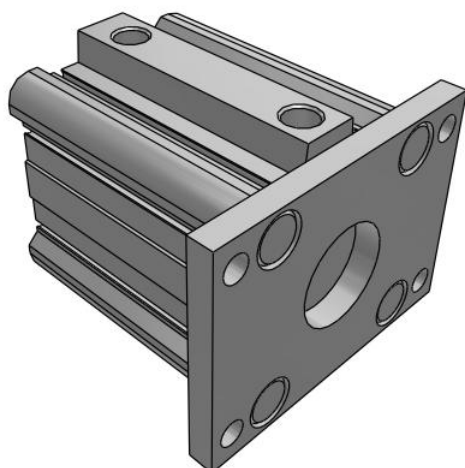


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2G63-50DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	G (Bride arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.942 Kg

ヘッド側フランジ形 / CQ2G-CDQ2G



ヘッド側フランジ形 (mm)

フランジ径 (mm)	フランジ厚 (mm)	フランジ外径 (mm)	フランジ内径 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)
フランジ径 (mm)	フランジ厚 (mm)	フランジ外径 (mm)	フランジ内径 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)	フランジ中心間隔 (mm)
63	10	63	63	10	10	10	10
80	10	80	80	10	10	10	10
100	10	100	100	10	10	10	10

フランジ径・フランジ厚・フランジ中心間隔・フランジ中心間隔

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf