


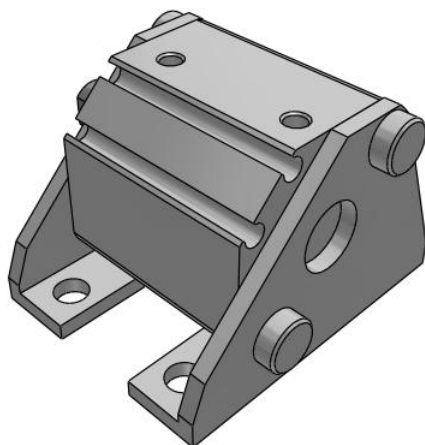

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2L20-10DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø20 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	10
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

- | Air

フート形/CD2L

ポート番号
A: 10mm
B: 10mm
C: 10mm
D: 10mm
E: 10mm
F: 10mm
G: 10mm
H: 10mm
I: 10mm
J: 10mm
K: 10mm
L: 10mm
M: 10mm
N: 10mm
O: 10mm
P: 10mm
Q: 10mm
R: 10mm
S: 10mm
T: 10mm
U: 10mm
V: 10mm
W: 10mm
X: 10mm
Y: 10mm
Z: 10mm

ロッド先端位置

フート形

ポート番号	ポートサイズ	ポート形状	ポート位置
A	10mm	円形	上
B	10mm	円形	上
C	10mm	円形	上
D	10mm	円形	上
E	10mm	円形	上
F	10mm	円形	上
G	10mm	円形	上
H	10mm	円形	上
I	10mm	円形	上
J	10mm	円形	上
K	10mm	円形	上
L	10mm	円形	上
M	10mm	円形	上
N	10mm	円形	上
O	10mm	円形	上
P	10mm	円形	上
Q	10mm	円形	上
R	10mm	円形	上
S	10mm	円形	上
T	10mm	円形	上
U	10mm	円形	上
V	10mm	円形	上
W	10mm	円形	上
X	10mm	円形	上
Y	10mm	円形	上
Z	10mm	円形	上

フート形状図 (標準)

フート形状図 (オプション)

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf