


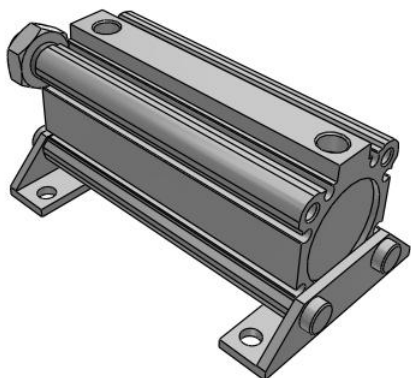


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2L32-60DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	60
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.583 Kg

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

フート形													(mm)			
ボア	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
32	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408
40	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408
50	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408

フート全長単位: 100mm
表示単位: ニンガロめツキ

-

-

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)