


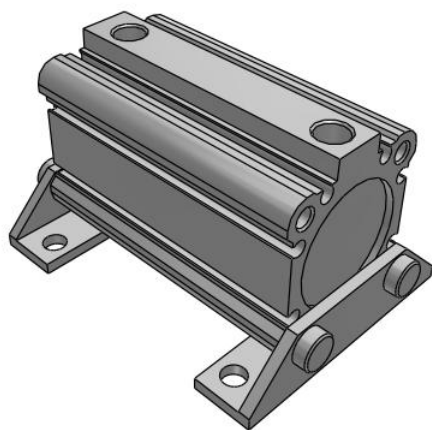

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2L32TF-50DCZ

Fiche technique

General series information

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.


Spécifications standards

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	C [Butée élastique]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Poids	0.553 Kg

Dimensions

フート形/CDQ2L-CDQ2L



フート形

寸法	32	40	50	寸法	32	40	50	寸法	32	40	50	寸法	32	40	50	寸法	32	40	50	寸法	32	40	50	寸法	32	40	50				
	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C				
32	10	10	10	40	10	10	10	50	10	10	10	60	10	10	10	70	10	10	10	80	10	10	10	90	10	10	10	100	10	10	10
40	10	10	10	50	10	10	10	60	10	10	10	70	10	10	10	80	10	10	10	90	10	10	10	100	10	10	10	110	10	10	10
50	10	10	10	60	10	10	10	70	10	10	10	80	10	10	10	90	10	10	10	100	10	10	10	110	10	10	10	120	10	10	10

寸法 32 40 50 寸法 32

寸法単位:mm 標準寸法

寸法単位:mm 標準寸法

寸法単位:mm 標準寸法

寸法単位:mm 標準寸法

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)