


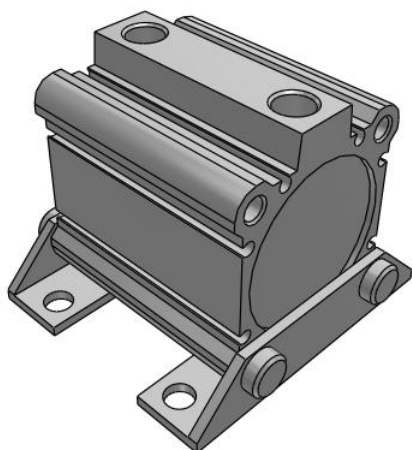

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2L50-35DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	35
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.869 Kg

フット型 / CQ2L・CQ2L3

フット型

型番	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)
30	100	20	10	10	100	40	20	25	100
40	120	25	12	12	120	50	25	30	120
50	150	30	15	15	150	60	30	35	150

フット型

型番	Lx (mm)	Wx (mm)	Hx (mm)
30	71	30	17
40	85	35	20
50	95	40	23

※ 全長・全幅は、フット型を基準とした寸法です。

-

-

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)