


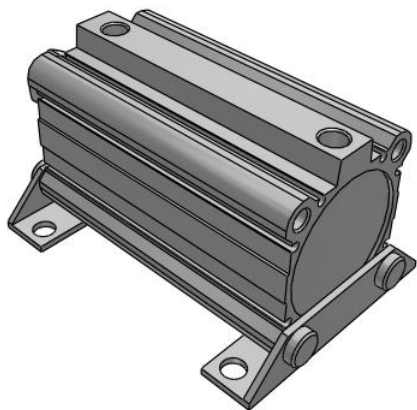


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2L63-100DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	100
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.800 Kg

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

ワープ形		(mm)									
ワープ径 (mm)	ワープピッチ (mm)	オートスイッチ付					オートスイッチ付2				
		A	B	L	S	X	A	B	L	S	X
63	10-100	82	86	112	72	72	2	46	20	18	63
80	10-100	82	86	112	72	72	2	46	20	18	63
100	10-100	82	86	112	72	72	2	46	20	18	63
125	10-100	82	86	112	72	72	2	46	20	18	63
160	10-100	82	86	112	72	72	2	46	20	18	63

ワイヤ径 (mm)	ストローク (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	10~50	95	95	113	6.5	9
	75~100					
80	10~50	118	114	140	19.5	11
	75~100					
100	10~50	137	136	160	23	12.5
	75~100					

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf