


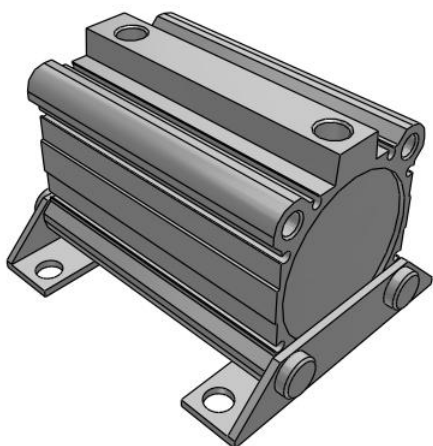


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2L63TF-75DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	75
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.611 Kg

フート形／CQ2L-CDQ2L



フート形

CQ2L-CDQ2L (mm)												
LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM
83	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280
80	112	127	142	157	172	187	202	217	232	247	262	277
100	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300

フート型別記号：CQ2L-CDQ2L

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf