


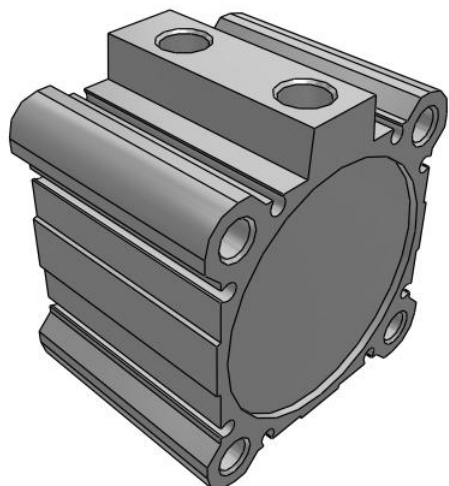

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2A63TF-25DZ-XB6

Fiche technique

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Standard Specifications


Aimant	Sans
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Vérin résistant à la chaleur
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

Pression du fluide	Air
Température ambiante max.	150 °C
Température ambiante min.	- 10 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.190 Kg


Dimensions

4x $\varnothing$ 9 through / 8x $\varnothing$ 14 depth 10.5 counterbore

M10 x 1.5 thread effective depth 15

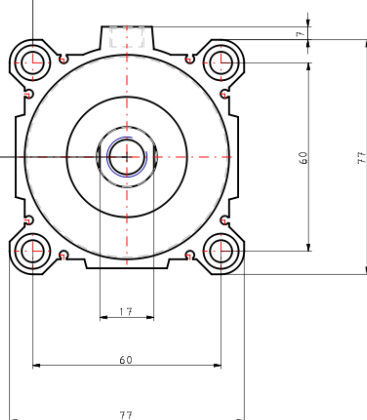

2x1 / 4 (Rc, NPT, G)

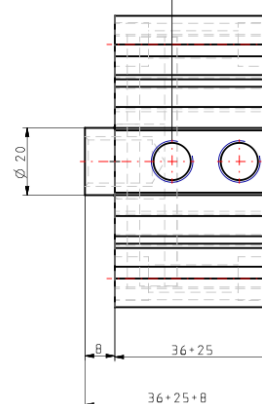

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)