


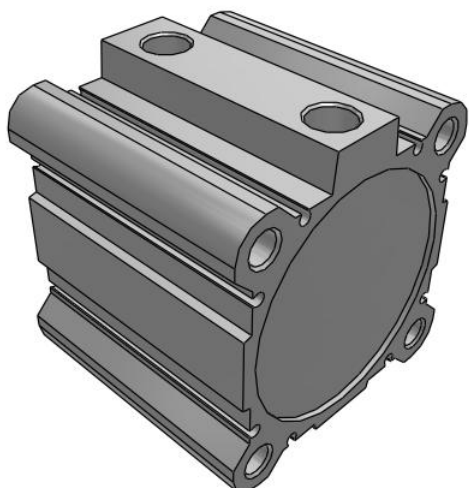

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2A80-50DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.519 Kg

063~0100 オートスイフサ付

(a) Existing system (CPU: 1, I/O bus: 1)

Component	Count
CPU	1
I/O bus	1
Memory	1
Storage	1
Network	1
Display	1
Keyboard	1
Mouse	1
Printer	1
Scanner	1
Modem	1
Other	1

(b) Existing system (CPU: 2, I/O bus: 2)

Component	Count
CPU	2
I/O bus	2
Memory	2
Storage	2
Network	2
Display	2
Keyboard	2
Mouse	2
Printer	2
Scanner	2
Modem	2
Other	2

(c) Proposed system (CPU: 2, I/O bus: 2)

Component	Count
CPU	2
I/O bus	2
Memory	2
Storage	2
Network	2
Display	2
Keyboard	2
Mouse	2
Printer	2
Scanner	2
Modem	2
Other	2

(d) Proposed system (CPU: 2, I/O bus: 2)

Component	Count
CPU	2
I/O bus	2
Memory	2
Storage	2
Network	2
Display	2
Keyboard	2
Mouse	2
Printer	2
Scanner	2
Modem	2
Other	2

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf