


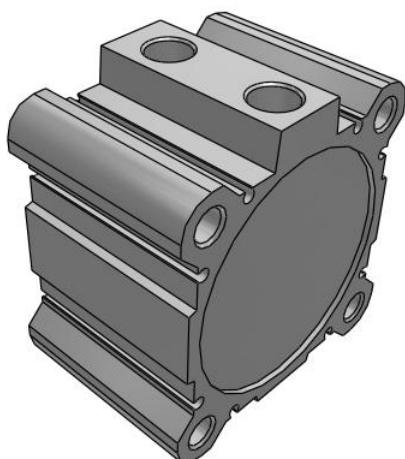

## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

### CQ2A80TF-25DMZ

Fiche technique

### General series information

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Spécifications standards


|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                               |
| Montage                          | A (Extrémités taraudées)           |
| Type                             | Standard                           |
| Alésage                          | Ø80 mm                             |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                 |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante       |
| Course                           | 25                                 |
| Option du corps                  | M [Filetage de tige]               |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur) |
| Vis de montage                   | Sans                               |
| Fixation de tige                 | Sans                               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                     |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                            |
| Nombre                           | 2 pcs.                             |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                               |
| Résistance aux températures      | Sans                               |
| Faible vitesse                   | Sans                               |
| En acier inoxydable              | Sans                               |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Joint en caoutchouc fluoré | Sans     |
| -                          | Air      |
| Poids                      | 1.874 Kg |


## Dimensions

4x $\varnothing$  11 through / 8x $\varnothing$  17.5 depth 13.5 counterbore


M16 x 2.0 thread effective depth 21

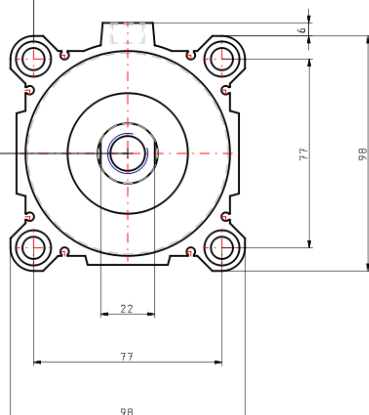

2x3 / 8 (Rc, NPT, G)

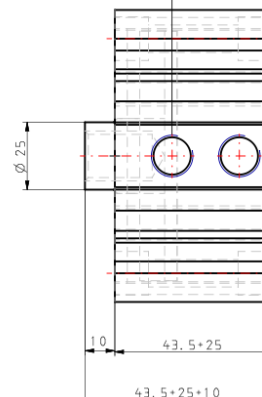

M22 x 1.5

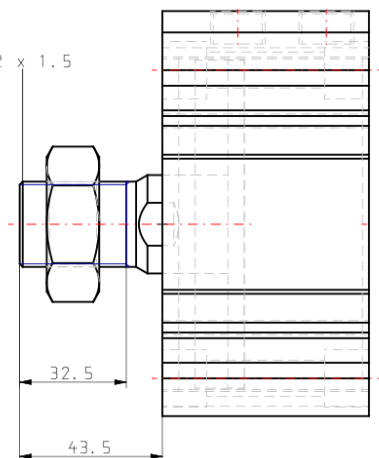

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)