


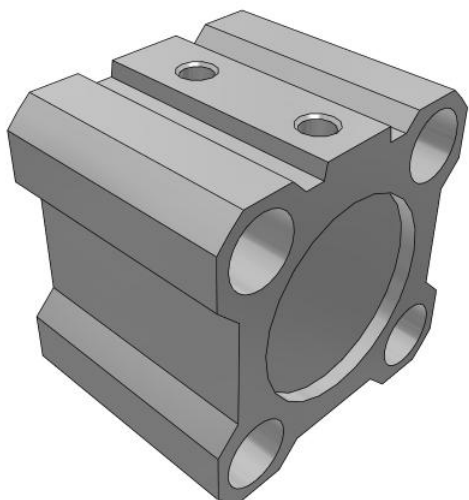

## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B25-10DC

### Fiche technique



- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Standard Specifications

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                                             |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]                   |
| Type                             | Standard                                         |
| Alésage                          | Ø25 mm                                           |
| Taraudage de l'orifice           | Rc                                               |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante                     |
| Course                           | 10                                               |
| Option du corps                  | C [Butée élastique]                              |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)               |
| Vis de montage                   | Sans                                             |
| Fixation de tige                 | Sans                                             |
| Détecteur                        | Sans détecteur                                   |
| Câble ou connecteur précâblé     | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur |
| Nombre                           | 2 pcs.                                           |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                             |
| Résistance aux températures      | Sans                                             |
| Faible vitesse                   | Sans                                             |
| En acier inoxydable              | Sans                                             |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                                             |

|       |          |
|-------|----------|
| -     | Air      |
| Poids | 0.139 Kg |

## Dimensions

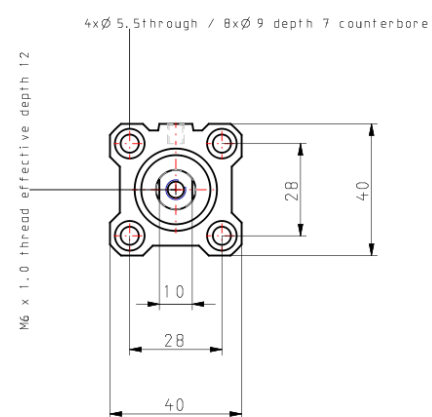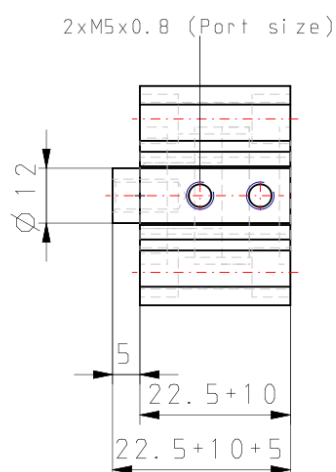

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)