


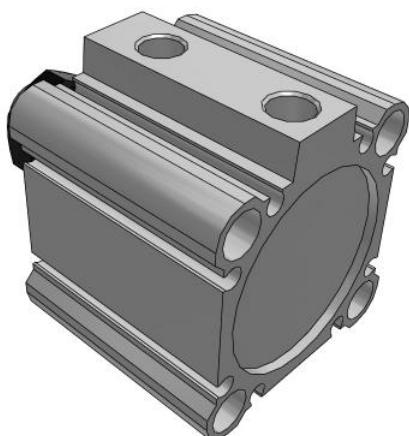

## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B40TF-20DMZ

### Fiche technique



- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Standard Specifications


|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                               |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]     |
| Type                             | Standard                           |
| Alésage                          | Ø40 mm                             |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                 |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante       |
| Course                           | 20                                 |
| Option du corps                  | M [Filetage de tige]               |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur) |
| Vis de montage                   | Sans                               |
| Fixation de tige                 | Sans                               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                     |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                            |
| Nombre                           | 2 pcs.                             |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                               |
| Résistance aux températures      | Sans                               |
| Faible vitesse                   | Sans                               |
| En acier inoxydable              | Sans                               |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                               |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Pression du fluide                     | Air          |
| Nombre de connecteurs pneumatiques     | 2 pcs.       |
| Action                                 | Double effet |
| Forme géométrique de la tige de piston | Tige simple  |
| Poids                                  | 0.325 Kg     |

## Dimensions

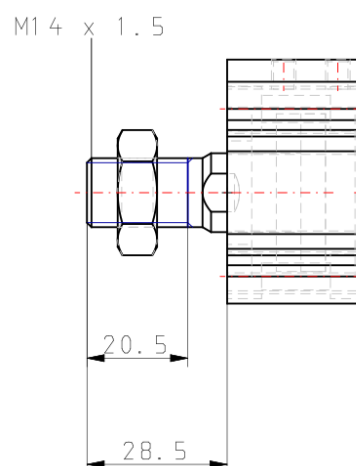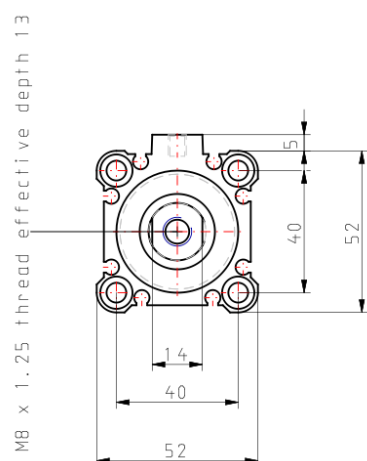

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

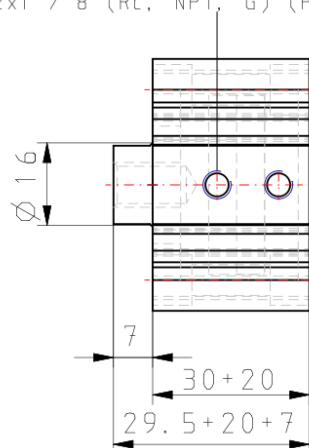

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)