


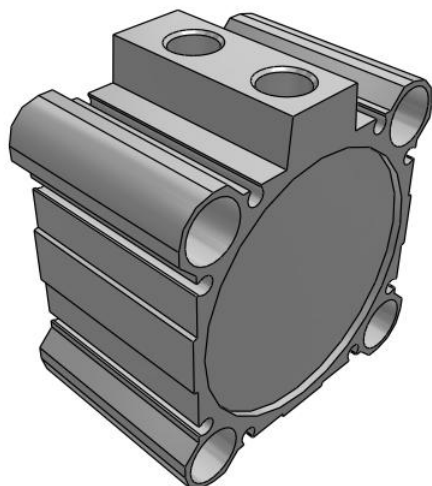

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CQ2B63-15DCZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	C [Butée élastique]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

-	Air
Weight	0.498 Kg

063～0100 オートスイフサ付

Figure 1: Dimensions of the 1000 Series. The figure contains six sub-diagrams labeled (a) through (f), each showing a different view of the motor with dimension lines and labels. (a) Top view showing dimensions for the main body and terminal box. (b) Side view showing the height and mounting bracket dimensions. (c) Front view showing the motor frame dimensions. (d) Rear view showing the terminal box dimensions. (e) Detail view of the mounting bracket. (f) Detail view of the terminal box. Each diagram includes specific dimension values in millimeters and inches.

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf