



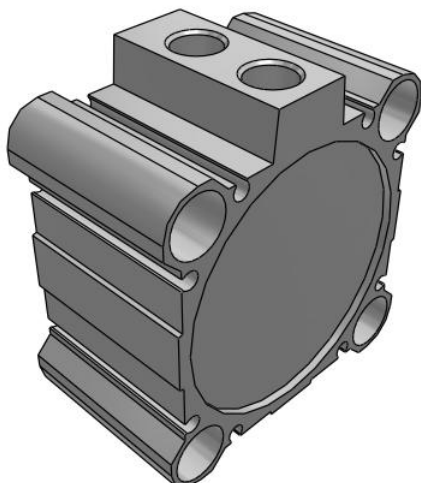

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B63-5DZ

Fiche technique

Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.



Standard Specifications


Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	5
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans

En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Température du fluide max.	70 °C
Température du fluide max. avec détection	60 °C
Température du fluide min.	-10 °C [Pas de gel]
Température du fluide min. avec détection	-10 °C [Pas de gel]
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0,05 Mpa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	70 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C [Pas de gel]
Température ambiante min. avec détection	-10 °C [Pas de gel]
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Raccord d'entrée pneumatique	Rc 1/4
Action	Double effet
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	1560 N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	1400 N
Vitesse maximale du piston	500 mm/s
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Filetage	M18 x 1.5
Taraudage	M10 x 1.5
Vitesse minimale du piston	50 mm/s
Weight	0.442 Kg


Dimensions

4x $\varnothing$ 9 through / 8x $\varnothing$ 14 depth 10.5 counterbore


M10 x 1.5 thread effective depth 15

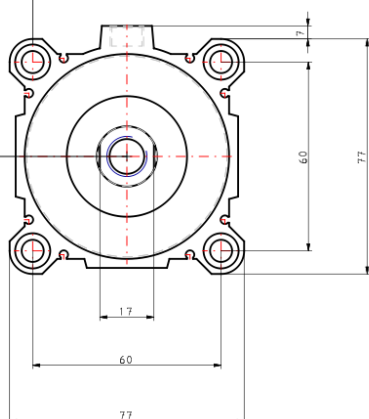

2x1 / 4 (Rc, NPT, G)

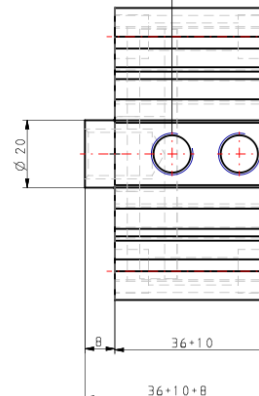

Constructions

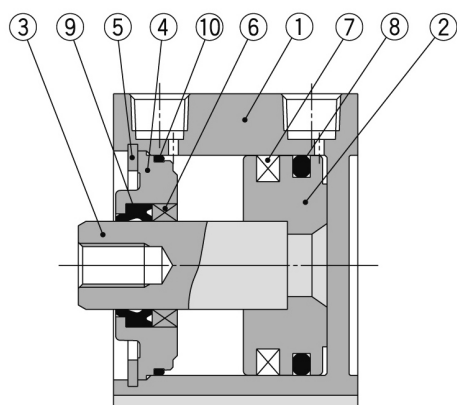

Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Cylinder tube	Aluminum alloy	Hard anodised
2	Piston	Aluminum alloy	Chromated
3	Piston rod	Stainless steel	ø12 to ø25
		Carbon steel	ø32 to ø100, Hard chrome plated
4	Collar	Aluminum alloy	ø12 to ø40, Anodised
		Aluminum alloy casted	ø50 to ø100, Chromated, Painted
5	Retaining ring	Carbon tool steel	Phosphate coated
6	Bushing	Bearing alloy	For ø50 or more only
7	Magnet	—	
8	Piston seal	NBR	
9	Rod seal	NBR	
10	Gasket	NBR	

Replacement Parts/Seal Kit (Pneumatic type)

Bore size (mm)	Kit no.	Contents
12	CQ2B12-PS	Kits include items ⑧, ⑨, ⑩ from the table.
16	CQ2B16-PS	
20	CQ2B20-PS	
25	CQ2B25-PS	
32	CQ2B32-PS	
40	CQ2B40-PS	
50	CQ2B50-PS	
63	CQ2B63-PS	
80	CQ2B80-PS	
100	CQ2B100-PS	

* Seal kit includes ⑧, ⑨, ⑩. Order the seal kit, based on each bore size.

* Since the seal kit does not include a grease pack, order it separately.

Grease pack part no.: GR-S-010 (10 g)

Replacement Parts/Seal Kit (Air-hydro type)

Bore size (mm)	Kit no.	Contents
20	CQ2BH20-PS	Kits include items ⑧, ⑨, ⑩ from the table.
25	CQ2BH25-PS	
32	CQ2BH32-PS	
40	CQ2BH40-PS	
50	CQ2BH50-PS	
63	CQ2BH63-PS	
80	CQ2BH80-PS	
100	CQ2BH100-PS	

* Seal kit includes ⑧, ⑨, ⑩. Order the seal kit, based on each bore size.

* Since the seal kit does not include a grease pack, order it separately.

Grease pack part no.: GR-S-010 (10 g)

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)