


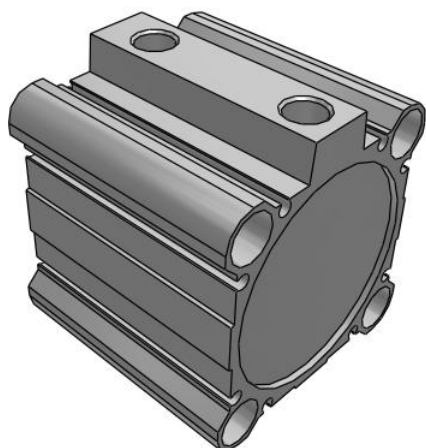

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CQ2B63TF-40DMZ-XB6

Fiche technique



Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.


Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	40
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Vérin résistant à la chaleur
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Température ambiante max.	150 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	- 10 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Weight	0.887 Kg

Dimensions

4xØ9 through / 8xØ14 depth 10.5 counterbore

M10 x 1.5 thread effective depth 15

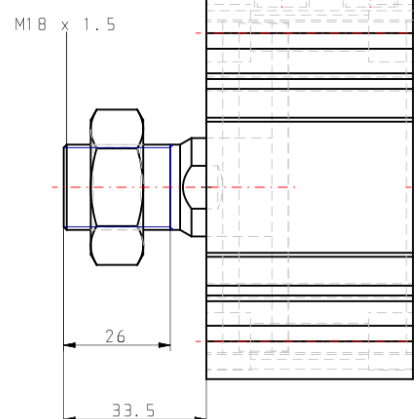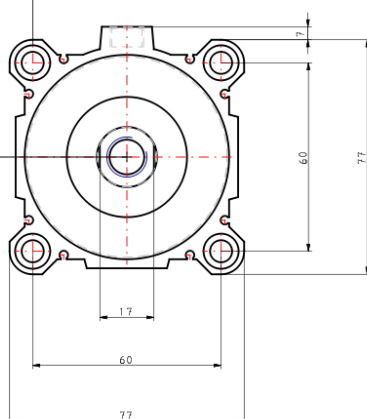

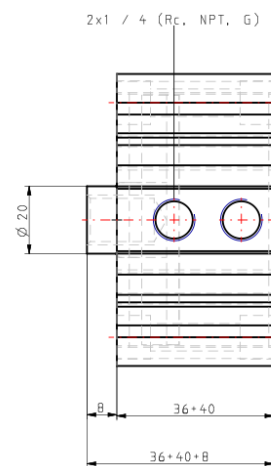

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)