


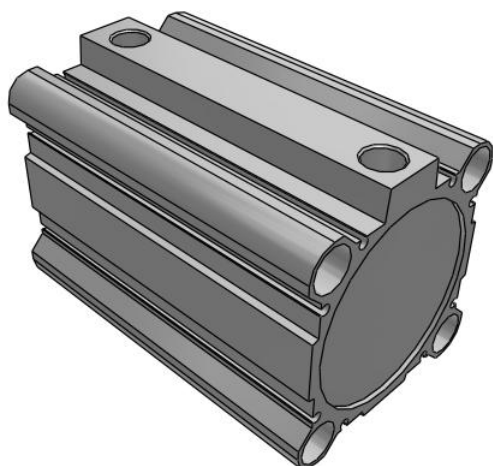

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B80-80DZ-XB6

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	80
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Vérin résistant à la chaleur
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Température ambiante max.	150 °C
Température ambiante min.	- 10 °C
Weight	2.387 Kg

063-c-100 オートミエリ装置

標準型 (オートミエリ) / QG100-CQ100	タイプ1/100A QG100A	標準型/100C QG100C
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		
右向き標準式	右向き標準式	右向き標準式
		

標準型 100A 100C 100D 100E 100F 100G 100H 100I 100J 100K 100L 100M 100N 100O 100P 100Q 100R 100S 100T 100U 100V 100W 100X 100Y 100Z

-

-

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)