


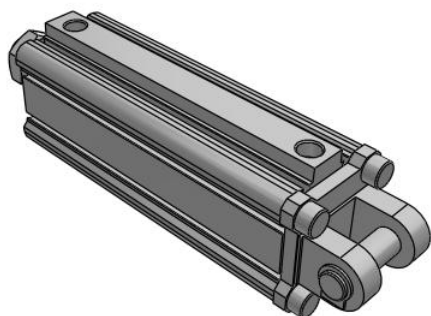


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D32-100DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	100
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.723 Kg

ニ山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニクシクレリス形 (mm)

サイズ (mm)	A	B	C	A+B	A+B+C	D	C/D	CW/CZ	CZ/L	L
32	25.00	25.00	25.00	70.33	60.33	10.5	14.20	18.36	7.38	1
40	30.00	30.00	30.00	84.67	68.67	16.0	14.22	18.36	7.38	1
50	37.50	37.50	37.50	103.42	83.42	20.0	14.22	22.44	8.33	1

ニクシクレリス金型用 標準
表面粗さ 標準

サイズ (mm)	N	RR
32	M5.1 0.10	10
40	M5.1 0.10	10
50	M1.25 14	

※ロッド材料および引張強度につきましてはP.004の表に準拠ください。
※ニクシクレリスナットと止め釘は付属されます。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf