


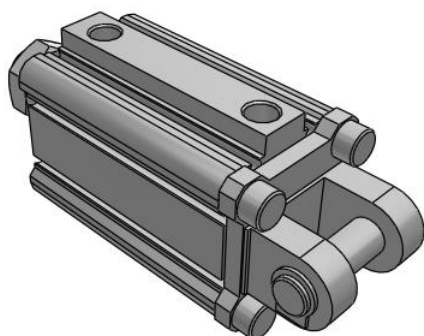


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D32-50DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

-	Air
Weight	0.513 Kg

二山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニ山クレスピス (mm)

サイズ	12-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150	151-160	161-170	171-180	181-190	191-200
(mm)	A	B	C	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	RR	
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ニ山クレスピス金庫 製造
製造 製造 製造

※0.01mm未満の寸法は、製造公差に属するものと見做されます。

※0.01mm未満の寸法は、製造公差に属するものと見做されます。

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf