


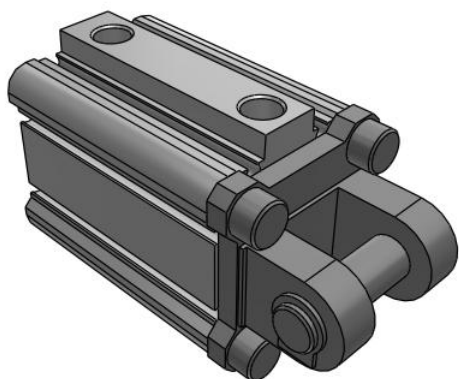

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CQ2D32TF-40DZ

Fiche technique

General series information


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	40
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.464 Kg

Dimensions



ニ山クレブシ形												(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高				ボルト径		
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT	DO
32	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	5	14	20.26
40	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	14	20.26
50	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	9	14	20.26
60	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	11	14	20.26
70	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	13	14	20.26
80	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	15	14	20.26
90	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	17	14	20.26
100	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	19	14	20.26
110	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	21	14	20.26
120	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	23	14	20.26
130	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	25	14	20.26
140	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	27	14	20.26
150	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	29	14	20.26
160	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	31	14	20.26
170	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	33	14	20.26
180	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	35	14	20.26
190	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	37	14	20.26
200	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	39	14	20.26
210	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	41	14	20.26
220	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	43	14	20.26
230	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	45	14	20.26
240	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	47	14	20.26
250	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	49	14	20.26
260	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	51	14	20.26
270	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	53	14	20.26
280	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	55	14	20.26
290	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	57	14	20.26
300	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	59	14	20.26
310	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	61	14	20.26
320	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	63	14	20.26
330	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	65	14	20.26
340	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	67	14	20.26
350	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	69	14	20.26
360	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	71	14	20.26
3												

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-C_FR.pdf](#)