


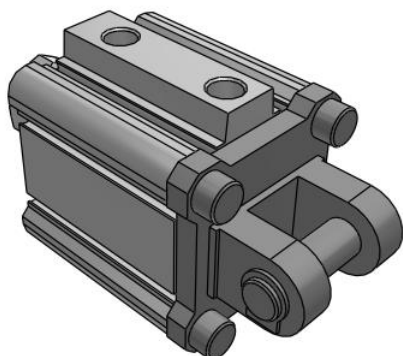

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D40TF-25DMZ

Fiche technique

General series information


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.507 Kg

Dimensions



ニ山クレビス形													(mm)
ボディ (mm)	ヘッド (mm)	ヘッド 高さ (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
32	75	100	10	15	10	10	30	60	10	5	14	20	7 38.5
40	75	100	10	15	10	10	30	60	10	5	14	22	7 38.5
50	75	100	10	15	10	10	30	60	10	5	14	22	8 39.5
60	75	100	10	15	10	10	30	60	10	5	14	22	8 39.5

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)