


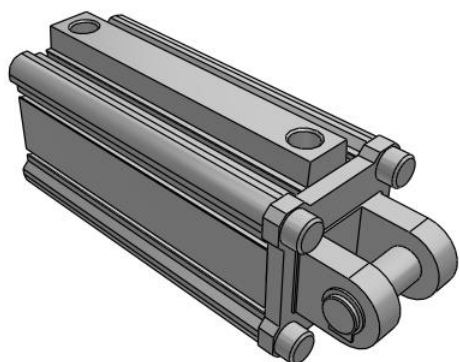


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D50-100DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	100
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	1.276 Kg



ニククレピス形

タイプ	20℃時 100mm	20℃時 150mm	20℃時 200mm	20℃時 250mm	20℃時 300mm	20℃時 350mm	20℃時 400mm	20℃時 450mm	20℃時 500mm	20℃時 550mm	20℃時 600mm	20℃時 650mm	20℃時 700mm	20℃時 750mm	20℃時 800mm	20℃時 850mm	20℃時 900mm	20℃時 950mm	20℃時 1000mm
32	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
40	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
50	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

ニククレピス形
製品名
製品名

※ 20℃時 100mmタイプは付録Aに付きます。20℃時 200mmタイプは付録Bに付きます。
※ 20℃時 100mmタイプは付録Aに付きます。20℃時 200mmタイプは付録Bに付きます。

CQ2-Z-B_FR.pdf