


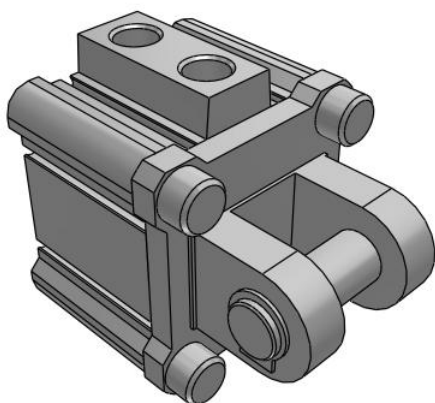


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D50-15DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

三山テレビ形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニ山クレスピス (mm)

サイズ (mm)	A	B	C	L	A	B	C	L	D	C	D	C	W	C	K	C	L	L
32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

※ニ山クレスピス全長は、前部
表面と後部表面

※口コードは前部および後部表面につきましてはSP-004号をご参照ください。
※ニ山クレスピスメッキとは別規格の付属品となります。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf