


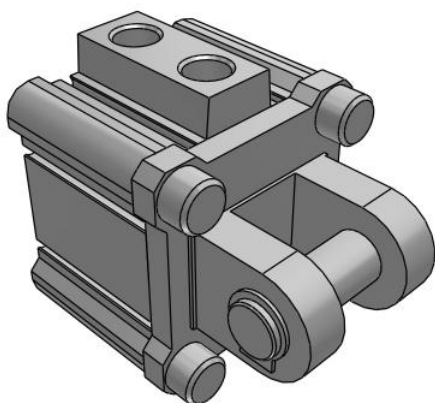


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D50TF-15DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air



ニククレピス形												(mm)
ボディ径 (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
ボディ径 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	7.5
40	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	10.5
60	85	115	145	175	205	235	265	295	325	355	385	12.5
70	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	14.5
80	95	125	155	185	215	245	275	305	335	365	395	16.5
90	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	400	18.5
100	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	20.5
110	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	22.5
120	115	145	175	205	235	265	295	325	355	385	415	24.5
130	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	26.5
140	125	155	185	215	245	275	305	335	365	395	425	28.5
150	130	160	190	220	250	280	310	340	370	400	430	30.5
160	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	32.5
170	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	34.5
180	145	175	205	235	265	295	325	355	385	415	445	36.5
190	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	38.5
200	155	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	40.5
210	160	190	220	250	280	310	340	370	400	430	460	42.5
220	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	44.5
230	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470	46.5
240	175	205	235	265	295	325	355	385	415	445	475	48.5
250	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	50.5
260	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	52.5
270	190	220	250	280	310	340	370	400	430	460	490	54.5
280	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	56.5
290	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470	500	58.5
300	205	235	265	295	325	355	385	415	445	475	505	60.5
310	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	62.5
320	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	64.5
330	220	250	280	310	340	370	400	430	460	490	520	66.5
340	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	68.5
350	230	260	290	320	350	380	410	440	470	500	530	70.5
360	235	265	295	325	355	385	415	445	475	505	535	72.5
370	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	74.5
380	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	76.5
390	250	280	310	340	370	400	430	460	490	520	550	78.5
400	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	555	80.5
410	260	290	320	350	380	410	440	470	500	530	560	82.5
420	265	295	325	355	385	415	445	475	505	535	565	84.5
430	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	86.5
440	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	88.5
450	280	310	340	370	400	430	460	490	520	550	580	90.5
460	285	315	345	375	405	435	465	495	525	555	585	92.5
470	290	320	350	380	410	440	470	500	530	560	590	94.5
480	295	325	355	385	415	445	475	505	535	565	595	96.5
490	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	98.5
500	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	605	100.5

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf