


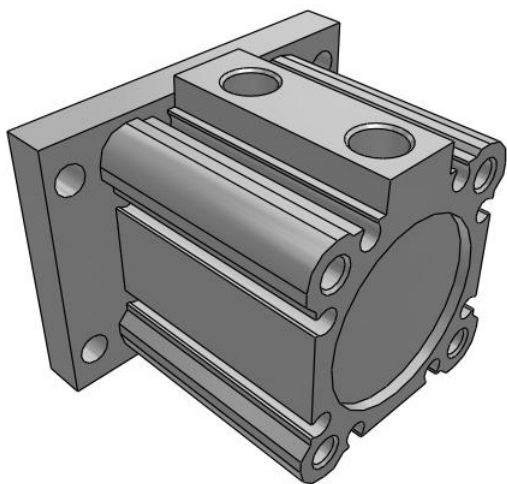

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2F32-20DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	20
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air



ロッド端フランジ形

フランジ径 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	U (mm)	M (mm)	H (mm)
25	25	25	50	50	50	17
32	32	32	50	50	50	17
40	40	40	50	50	50	17
50	50	50	50	50	50	17
63	63	63	50	50	50	17
80	80	80	50	50	50	17
100	100	100	50	50	50	17
125	125	125	50	50	50	17
160	160	160	50	50	50	17
200	200	200	50	50	50	17

フランジ径 (mm) 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
フランジ径 (mm) 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
フランジ径 (mm) 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf