


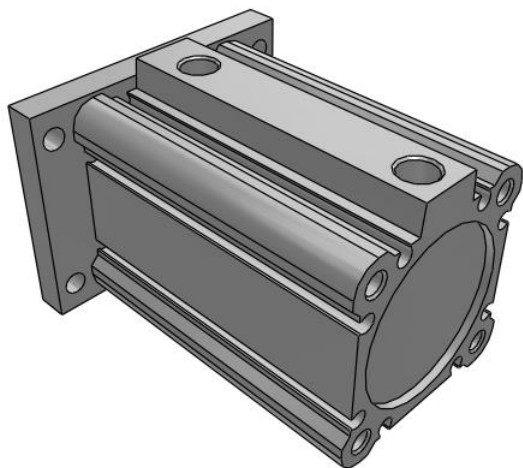

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2F40-50DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air



ロッド端フランジ形

ロッド径 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	CQ2F (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	CQ2F (mm)	L (mm)	U (mm)
10	25	20	10	25	20	10	17	14
12	28	22	12	28	22	12	17	14
16	36	30	16	36	30	16	17	14
20	45	38	20	45	38	20	17	14
25	55	48	25	55	48	25	17	14
32	65	58	32	65	58	32	17	14
40	75	68	40	75	68	40	17	14
50	85	78	50	85	78	50	17	14

フランジは、標準品で、標準品
の仕様にて、ご注文ください。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf