


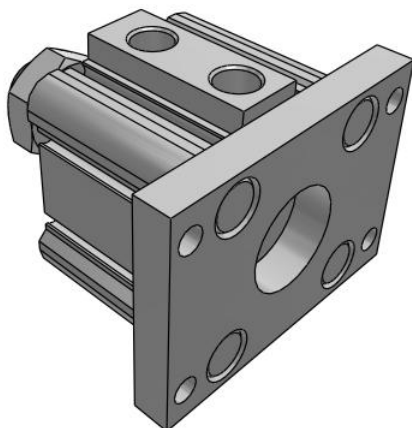

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2G32-15DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	G (Bride arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

ヘッド側フランジ形 / CQ2G-CDQ2G

ヘッド側フランジ形

規格	外径 (mm)	内径 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	穴間寸法 (mm)	穴径 (mm)	穴間寸法 (mm)
10	20	10	2	10	20	10	20
15	25	15	2	15	25	15	25
20	30	20	2	20	30	20	30
25	35	25	2	25	35	25	35
30	40	30	2	30	40	30	40
40	50	40	2	40	50	40	50
50	60	50	2	50	60	50	60

※ 穴径15mm以内は、
□穴付フランジ形
が適します。

ヘッド側フランジ形

フランジ厚: 2mm (標準)
穴径: 10mm (標準)
穴間寸法: 20mm (標準)

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf