


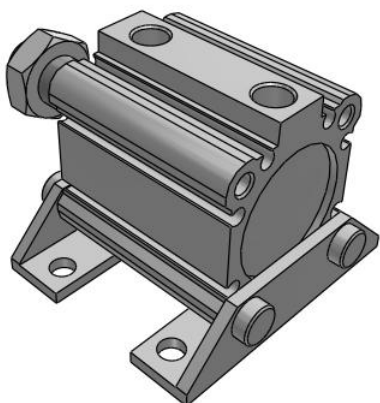

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur


CQ2L32-30DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	30
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

フート形/CQ2L-CDQ2L



フート形

型番	(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	71-100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	71-100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50	71-100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
60	71-100	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
71-75mm	LZ	X	Y																								
32	71-111.5	6	6																								
40	78-112.7	7	7																								
50	95-117.8	8	8																								

フット生産材質: 炭素鋼
表面処理: ニッケルのめっき

※ 寸法単位は mm

※ 寸法単位は mm

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf