


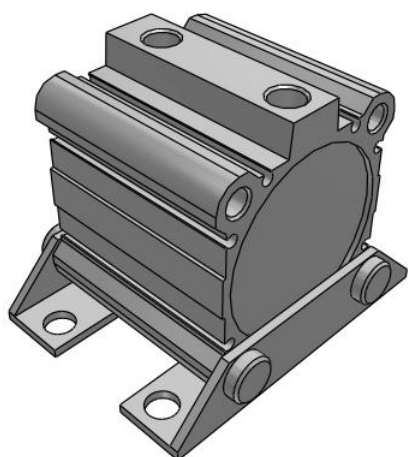


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2L63-40DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	L (Equerre)
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	40
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

フットプリント													
フットプリント (mm)	フットプリント (mm)	オートスキャン型					オートスキャン型					L ₁ (mm)	
		A	B	L	S	X	A	B	L	S	X		
63	10-90	92	36	26	10	72.2	66	20	18	43.5	11	5	46.3
80	10-90	92	36	26	10	72.2	66	20	18	43.5	11	5	46.3
100	10-90	92	36	26	10	72.2	66	20	18	43.5	11	5	46.3
160	75-100	98	63	29	98	63	29	22	53.5	13.5	7	71	6

フットプリントは、測定対象の寸法に依存して変化する場合があります。
 表面粗度：ニッケルのめっき

フート堂具材質:鉄素鋼
表面処理:ニッケルめっき

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf