


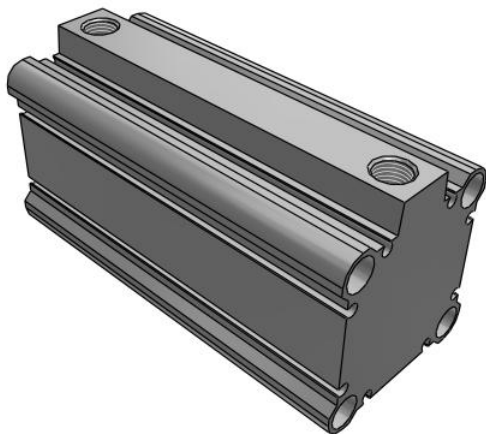

C(D)Q2-XB10, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik, Zwischenhub mit exklusivem Gehäuse CDQ2B50TF-85DZ-XB10

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 6 bis 99
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Kolben-Ø	Ø 50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Hub	85
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Z (Signalgeberbefestigungsnut)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Druckmedium	Druckluft
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange

Abmessungen

ø32~ø50 オートスイッチ付

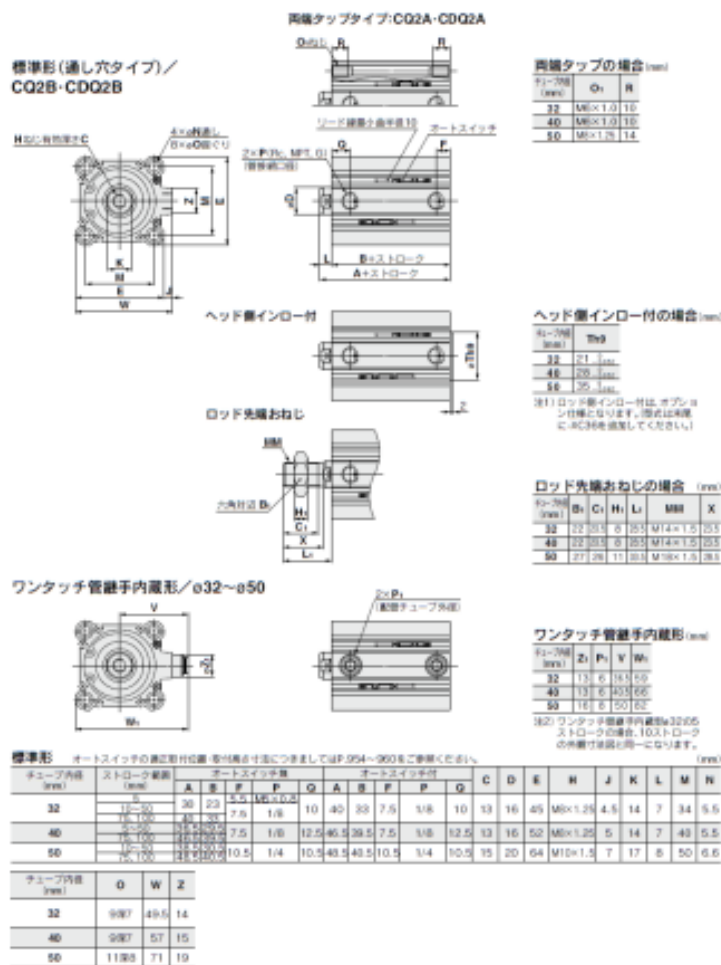

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-D_DE.pdf](#)