


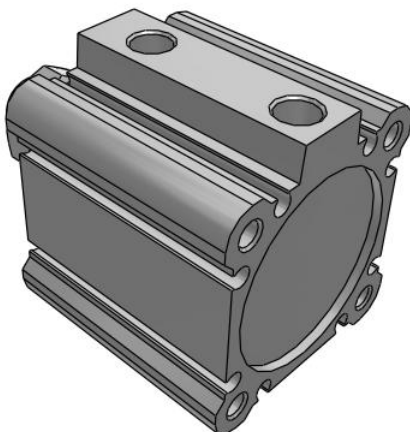

C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KA40TF-15DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF (G)
Hub	15
Gehäusezubehör	M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Druckmedium	Compressed air
Minimale Medientemperatur	-10 °C [without condensation]
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C [without condensation]
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange

Gewicht	0.326 Kg
---------	----------

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)