


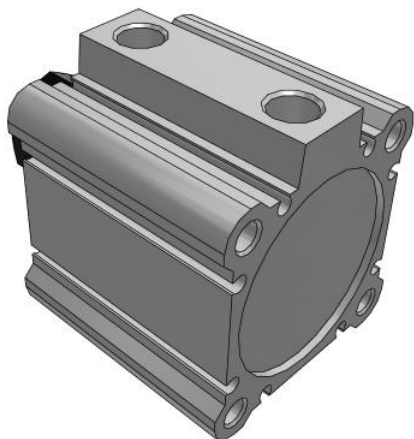

C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KA50-25DMZ

Technisches Datenblatt

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hube bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.


*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Hub	25
Gehäusezubehör	M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	70 °C
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C [nicht gefroren]
Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C [nicht gefroren]
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C [nicht gefroren]
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C [nicht gefroren]
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.

Funktionsweise des Antriebs	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Weight	0.617 Kg

Abmessungen

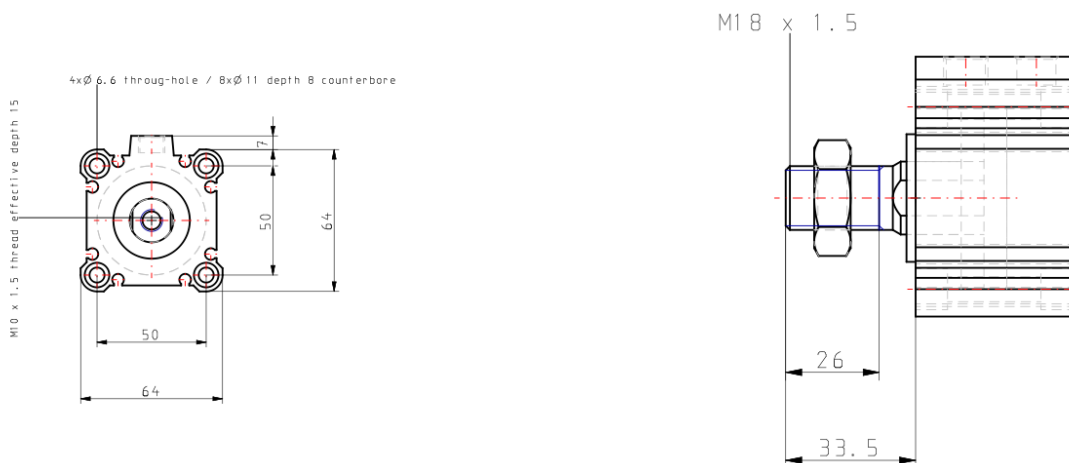

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)