


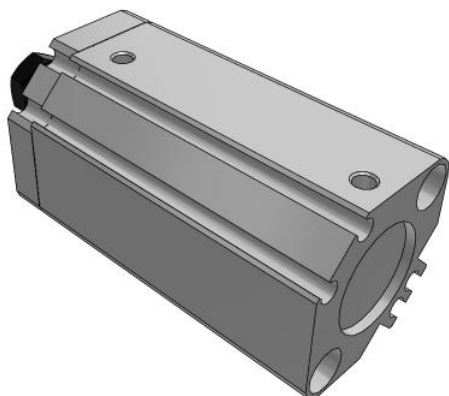

## C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KB20-40DMZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen



- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange*

### Technische Daten

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                 |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                         |
| Kolben-Ø                                    | Ø20 mm                                        |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                                    |
| Hub                                         | 40                                            |
| Gehäusezubehör                              | M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)        |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet" |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                              |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                                       |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                        |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                         |
| -                                           | Compressed air                                |

## Abmessungen

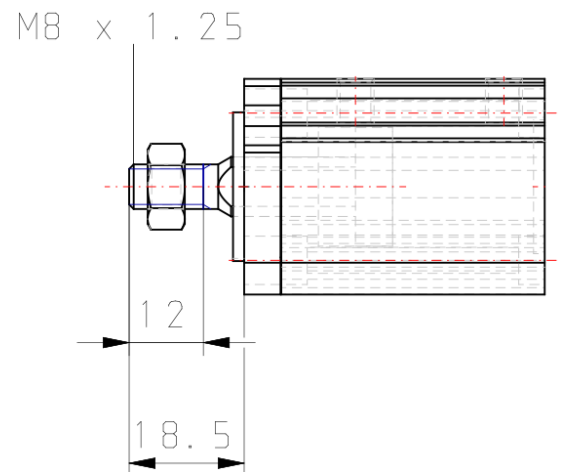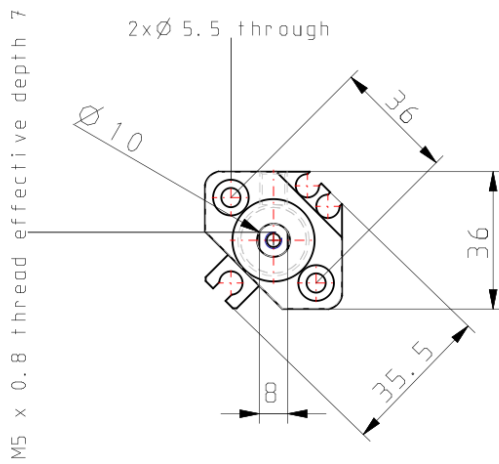

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)