


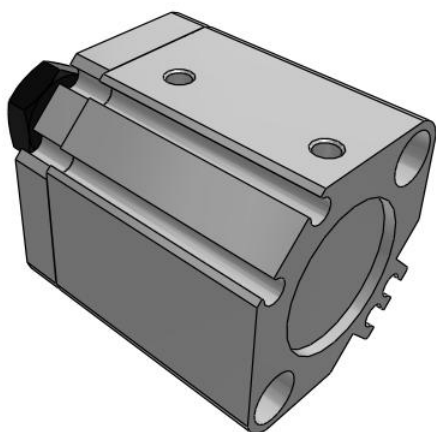

C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KB25-10DMZ

Technisches Datenblatt


Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*


Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Kolben-Ø	Ø25 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Hub	10
Gehäusezubehör	M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Druckmedium	Compressed air
Minimale Medientemperatur	-10 °C [without condensation]
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C [without condensation]
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.197 Kg

Abmessungen

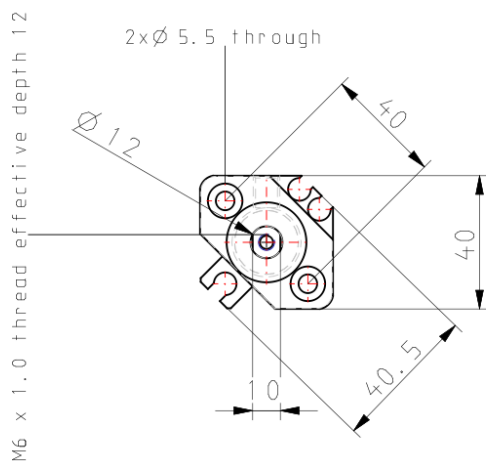

M10 x 1.25

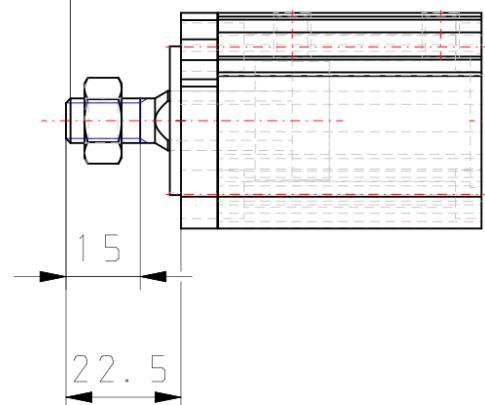

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)