


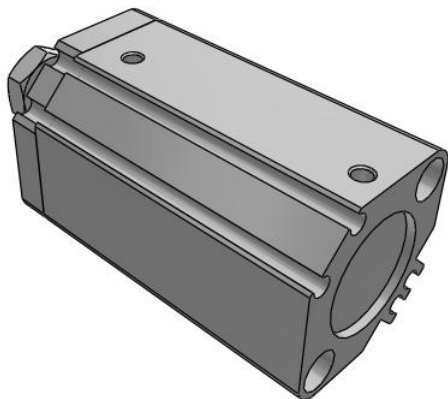

## C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KB25-40DMZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange*


### Technische Daten

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                      |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                                              |
| Kolben-Ø                                    | Ø25 mm                                                             |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                                                         |
| Hub                                         | 40                                                                 |
| Gehäusezubehör                              | M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)                             |
| Signalgeber Montage                         | Z [Signalgeberbefestigungsnut]                                     |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                                             |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                              |
| Druckmedium                                 | Compressed air                                                     |
| Minimale Medientemperatur                   | -10 °C [without condensation]                                      |
| Minimale Umgebungstemperatur                | -10 °C [without condensation]                                      |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                                             |
| Funktionsweise                              | Doppeltwirkend                                                     |
| Geometrische Form der Kolbenstange          | Einseitige Kolbenstange                                            |

Gewicht

0.289 Kg

## Abmessungen



## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)