


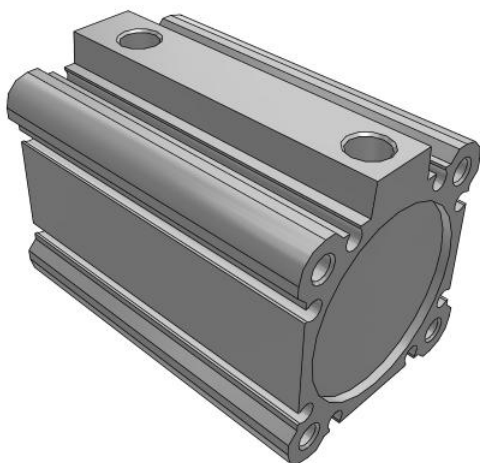

## C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CQ2KA40-50DZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen



- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange*

### Technische Daten

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Magnet                                      | Keine                                              |
| Montage                                     | A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm]) |
| Kolben-Ø                                    | Ø40 mm                                             |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                                         |
| Hub                                         | 50                                                 |
| Gehäusezubehör                              | Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)              |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet"      |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                                            |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                             |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                              |
| -                                           | Compressed air                                     |
| Gewicht                                     | 0.400 Kg                                           |

## Abmessungen

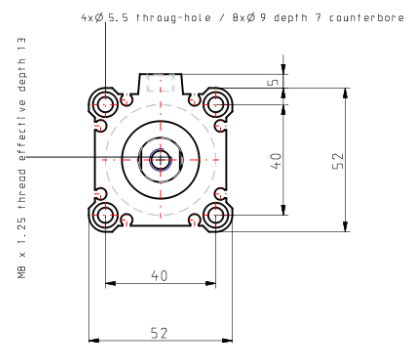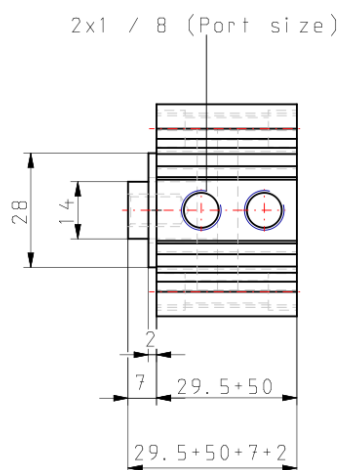

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)