


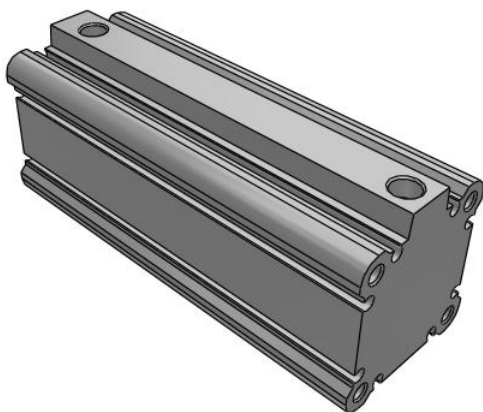

C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CQ2KA40-80DZ

Technisches Datenblatt

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hube bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.



*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Hub	80
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Druckmedium	Compressed air
Minimale Medientemperatur	-10 °C [without condensation]
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C [without condensation]
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.542 Kg

Abmessungen

2x1 / 8 (Port size)

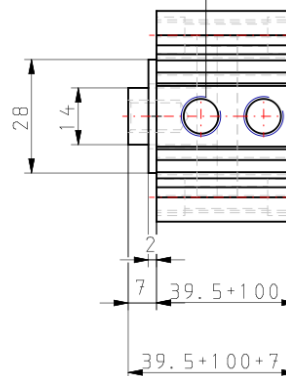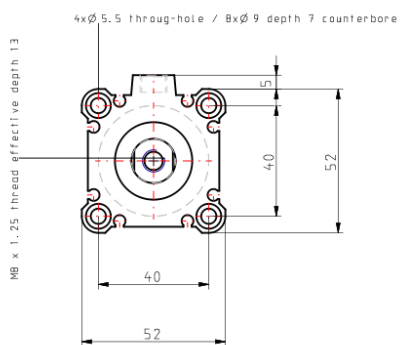

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)