


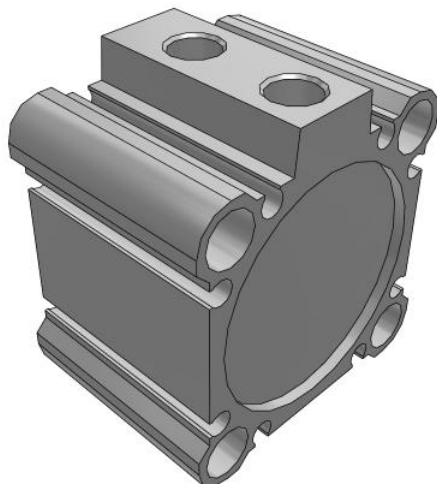

## C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CQ2KB40-10DZ

### Technisches Datenblatt



- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange*

### Technische Daten

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Magnet                                      | Keine                                         |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                         |
| Kolben-Ø                                    | Ø40 mm                                        |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                                    |
| Hub                                         | 10                                            |
| Gehäusezubehör                              | Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)         |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet" |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                              |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                                       |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                        |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                         |
| Druckmedium                                 | Compressed air                                |
| Minimale Medientemperatur                   | -10 °C [without condensation]                 |
| Minimale Umgebungstemperatur                | -10 °C [without condensation]                 |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                        |
| Funktionsweise                              | Doppeltwirkend                                |
| Geometrische Form der Kolbenstange          | Einseitige Kolbenstange                       |
| Gewicht                                     | 0.226 Kg                                      |

Abmessungen

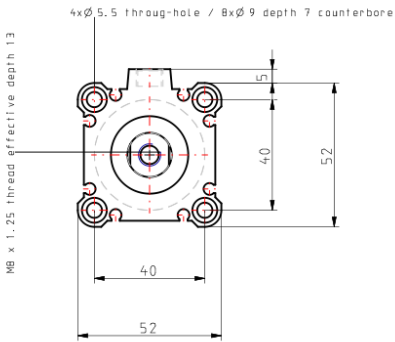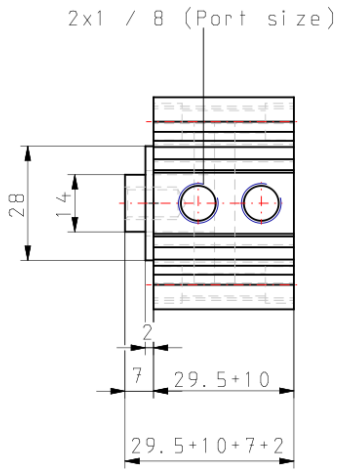

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)