


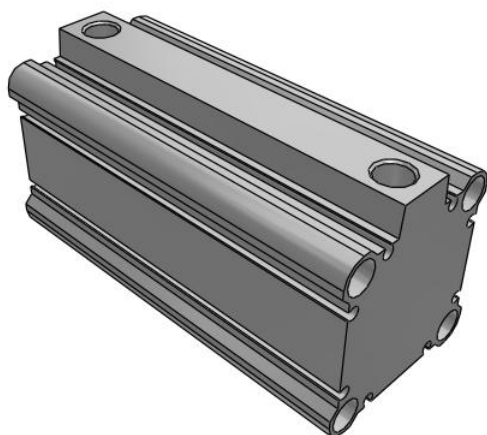

C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CQ2KB50TF-100DZ

Technisches Datenblatt

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.



*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF (G)
Hub	100
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Druckmedium	Druckluft
Minimale Medientemperatur	-10 °C [nicht gefroren]
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C [nicht gefroren]
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise des Antriebs	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	1.146 Kg

Abmessungen

2x1 / 4 (Port size)

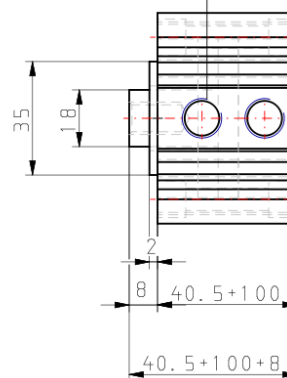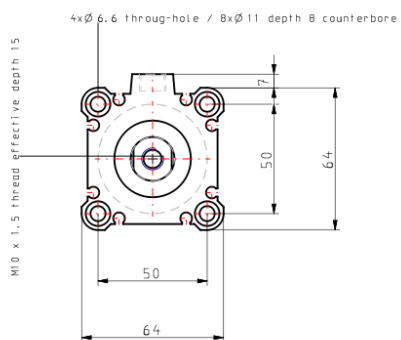

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)